


Bodemwarmtepomp Verticale Bodemwisselaar

Serie Basic Comfort

Thermisch vermogen van 6 – 17 kW

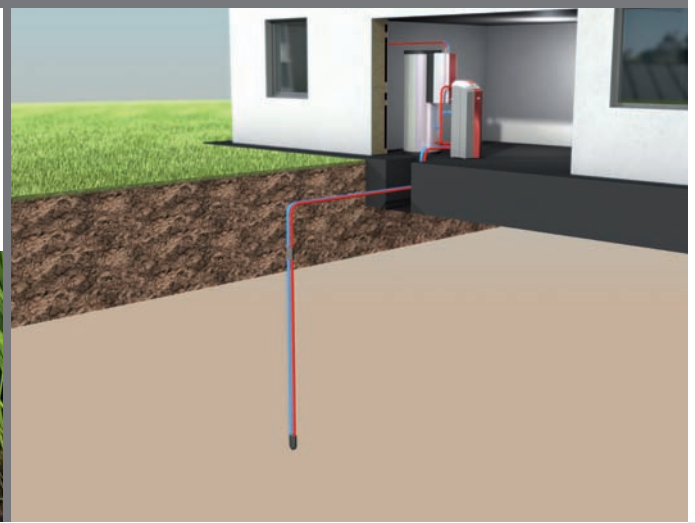

De voordelen van een Heliotherm warmtepomp

- ✓ Aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding.
- ✓ Warmtepomp neemt weinig plaats in beslag door compact design.
- ✓ Lage installatiekost door het voormonteerde hydraulisch blok met A-label circulatiepomp en omschakelventiel.
- ✓ **Flexibele layout van het systeem** (verticaal en horizontaal).
- ✓ **Stille werking** door akoestische ontkoppeling en speciaal isolatieschild (DSG).
- ✓ Ideaal voor nieuwbouw met voldoende grondoppervlakte.
- ✓ Hoogste rendementen en lage bedrijfskosten dankzij de gepatenteerde Heliotherm **twin-x technologie**[®] en de Heliotherm **dsi-technologie**[®].
- ✓ Aanvoertemperaturen tot 60 °C mogelijk, aangezien de koelkring uitgerust is met meerdere sensoren. **Dit resulteert in een hoge bedrijfszekerheid.**
- ✓ Geen elektrische bijverwarming - geen verborgen kosten.

Wellness en comfort

Welzijn is een kwestie van comfort. De bodemwarmtepomp met verticale bodemwisselaars - serie Basic Comfort voldoet aan de verwachtingen van flexibiliteit, duurzaamheid en efficiëntie. De bodemwisselaars zijn gevuld met een water/glycol-mengeling dat de gratis warmte uit de ondergrond opneemt, en dus zowel de natuur als uw budget beschermt.



Prestatiegegevens – Bodemwarmtepomp met verticale bodemwisselaar, Serie Basic Comfort

Heliotherm warmtepomp - Type		HP06S08W-K-BC	HP08S10W-K-BC	HP10S12W-K-BC	HP12S14W-K-BC	HPP14S16W-K-BC
Max. aanvoertemperatuur		60 °C*				
B0W35 volgens EN255 / Δ 10 K	Thermisch vermogen (kW)	6,81	8,20	10,52	13,29	16,82
	COP	4,62	4,72	4,74	4,70	4,77
B0W35 volgens EN14511 / Δ 5 K	Thermisch vermogen (kW)	6,64	7,99	10,25	12,96	16,39
	COP	4,38	4,47	4,48	4,45	4,51
Afmetingen in cm (H x B x D)		163 x 61 x 68	163 x 61 x 68	163 x 61 x 68	163 x 61 x 68	163 x 61 x 68

* compressorspecifiek

Een goed voorbeeld van efficiëntie.

De warmtepompen van Heliotherm beschikken over de **hoogste kwaliteitscertificaten**. Naast het internationaal kwaliteitslabel en talrijke gepatenteerde technologieën vervult de Oostenrijkse warmtepompproducent ook op vlak van efficiëntie haar pioniersrol.

Maximale subsidies.

Omwille van het hoge jaarrendement maakt u aanspraak op **subsidies** van de overheid. Uw Heliotherm competentiepartner informeert u graag over de subsidiemogelijkheden in uw regio.

Heliotherm competentiepartner - Uw garantie voor een uitstekende service.

Een totaalpakket kunnen aanbieden behoort tot de servicefilosofie van Heliotherm. Calculatie, planning, installatie en service worden daarom uitsluitend door de best geschoolde Heliotherm installatiepartners uitgevoerd. Zo garanderen wij toprendementen voor topproducten.



Afstandsbediening voor wereldwijde besturing via Internet of mobiele telefoon met Heliotherm **web control**®.

twin-x

Optimalisatie van de koelkring door middel van **twin-x technologie**®.



Elektronische koelmiddelregeling
Lage werkingskosten door snelle reactie op veranderingen in het systeem.



Uw Heliotherm Competentiepartner.